


◀ 40 ▶	INDUCTION 3200 W		 x	 1	 x	 3	 x			DEUTSCHE TECHNOLOGIE
--------	---------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	-------------------------

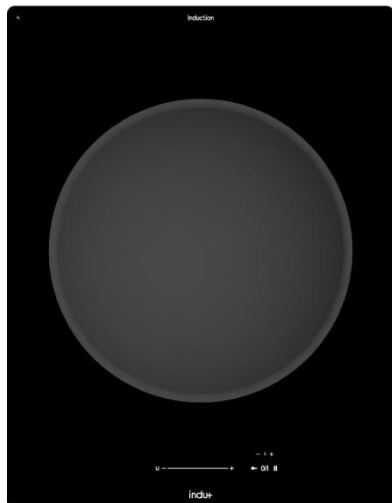

Glass

- > Professionnelles Glass 6mm
- > Roudierte Glassrand
- > Abmessung (BxT) : 400 x 520 mm, R=5

Bedienung

- > Touch control mit 15 Stufen (0-9 + Schmelzen ≈42°C + Warmhalten ≈70°C + Leicht köchelndes Wasser ≈94°C + booster + super-booster)
- > Dynamische LED Temperatur-Anzeige
- > Timer, Eieruhr
- > Verriegelungstaste
- > Stop & Go : pause
- > Kapazitive Technologie mit patentierten Kontakte (nicht oxidierbaren) Kohlenstoff-Schaum

Kochzone

	Ø zone	Ø inductor	"g"*	Boosters*
Zone wok	314 mm	WOK	2000 W	2500/3200 W

Einbau

- > Netzstrom 220-240 V ~ , 50/60 Hz
- > Ausschnittsmass (BxT) : 370 x 470 mm – Gerätehöhe : 121mm + Glass 6mm
- > Für flächenbündigen Einbau geeignet (Zugriff von unten = Kundendienst vereinfacht)
- > Geliefert mit Bedienungsanleitung (GB, NL, F, D), und 3-poliges Anschlusskabel 3G1.5

Sicherheit

- > Auto-Power
- > Auto-Stop (überlauf, keine Gegenstände, leerer Topf, Dauerbegrenzung)
- > Restwärmeanzeige
- > Schutz gegen Falschanschluss (400V)

Öko-design

- > Standby-Verbrauch < 1W
- > 100% wiederverwertbare Verpackung